

# SAMSUNG



BN68-08183A-00

## Quick Setup Guide

### DB10E-TPOE

- Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours. If the product is used for longer than 16 hours a day, the warranty may be void.
- The colour and the appearance may differ depending on the product, and the specifications are subject to change without prior notice to improve the performance.
- Download the user manual from the website for further details. http://www.samsung.com/displaysolutions


#### Checking the Components

(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Power cord (5) DC power adapter (6) Batteries (Not available in some locations) (7) Remote Control (8) RS232C-Stereo cable (9) STAND-BAR

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may differ in different locations.

#### Control Panel

- Use this button for turning the Display on and off.
- Remote sensor
- Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function.
  - Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.
- Keep the product upright. Do not lay it down.

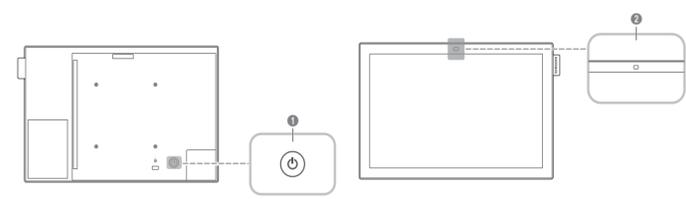


#### Administrator menu

- Touching and holding on the screen when the product is turned on displays the administrator menu.
- If touchscreen control is not available
  - From the menu screen, use the remote control to go to **System** → **Touch Control** → **Touch Control Lock** and select **Off**.
  - If the administrator menu is not displayed
    - From the menu screen, use the remote control to go to **System** → **Touch Control** → **Admin Menu Lock** and select **Off**.



#### Connecting and Using a Source Device

Connecting to a PC



#### Connecting to a Video Device



#### Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Web site: http://www.samsung.com

Area	Customer Care Centre
	0800-SAMSUNG (0800-7267864) <p>[Only for Premium HA] 0800-366661 <p>[Only for Dealers] 0810-112233</p></p>
BELGIUM	02-201-24-18
BOSNIA	055 233 999
BULGARIA	*3000 (Цена в мрежата 0800 111 31, Безплатна телефонна линия)
CROATIA	072 726 786
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) <p>Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4</p>
DENMARK	70 70 19 70
EIRE	0818 717100
ESTONIA	800-7267
FINLAND	030-6227 515

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check the cable connection between the product and PC, and ensure the connection is secure.
<b>No Signal</b> is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable. <p>Check that the device connected to the product is powered on.</p>

Model Name	DB10E-TPOE
Panel	Size 10 CLASS (10.1 inches / 25 cm) <p>Display area 217.0 mm (H) x 135.6 mm (V)</p>
Synchronization	Horizontal Frequency 30 – 81 kHz <p>Vertical Frequency 48 – 75 Hz</p>
Resolution	Optimum Resolution 1280 x 800 @ 60 Hz <p>Maximum Resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz</p>
Power Supply	AC 100 to 240 VAC, 60 / 50 Hz ± 3 Hz <p>Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.</p>
Environmental considerations	Operating <p>Temperature<span> </span>: 0<span> </span>°C – 40<span> </span>°C (32<span> </span>°F – 104<span> </span>°F) Humidity<span> </span>: 10% – 80%, non-condensing</p> <p>Storage <p>Temperature<span> </span>: –20<span> </span>°C – 45<span> </span>°C (–4<span> </span>°F – 113<span> </span>°F) Humidity<span> </span>: 5% – 95%, non-condensing</p></p>

- This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case user may be required to take adequate measures.

- For detailed device specifications, visit the Samsung Electronics website.

- For information on Samsung's environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronic/corporatecitizenship/data\_corner.html



<b>HDMI</b>	The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
-------------	---

<b>Свързване и използване на външно устройство</b>	<p>Викте описанията на предходната страница.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>За връзката използвайте кабел Cat.7 (тип *STP).</li> <li>*Екранирана усукана двойка.</li></ul>
<b>Свързване към MDC</b>	<p>За подробности относно използването на програмата MDC, след инсталирането и направете справка в Help (Помощ). Програмата MDC може да намерите на уеб сайта.</p>
<b>Внимание</b>	<p>За да инсталирате монитора с помощта на ОПОРНИА ПРЪТ, закупете и използвайте LAN кабел от типа, показан на изобразението.</p>

<b>Български</b>	<b>Кратко ръководство за инсталиране</b>
------------------	--

- Препоръчителните часовے работа на ден за този продукт са под 16 часа. Ако продуктът се използва повече от 16 часа на ден, гаранцията може да стане невалидна.
- Цветът и обликът могат да се различават в зависимост от продукта, а спецификациите подлежат на промяна без предизвестие с оглед подобряване на работата.
- Изглетете Ръководството за потребителя от уебсайта за допълнителна информация.

Model Name	DB10E-TPOE
Panel	Size 10 CLASS (10.1 inches / 25 cm) <p>Display area 217.0 mm (H) x 135.6 mm (V)</p>
Synchronization	Horizontal Frequency 30 – 81 kHz <p>Vertical Frequency 48 – 75 Hz</p>
Resolution	Optimum Resolution 1280 x 800 @ 60 Hz <p>Maximum Resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz</p>
Power Supply	AC 100 to 240 VAC, 60 / 50 Hz ± 3 Hz <p>Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.</p>
Environmental considerations	Operating <p>Temperature<span> </span>: 0<span> </span>°C – 40<span> </span>°C (32<span> </span>°F – 104<span> </span>°F) Humidity<span> </span>: 10% – 80%, non-condensing</p> <p>Storage <p>Temperature<span> </span>: –20<span> </span>°C – 45<span> </span>°C (–4<span> </span>°F – 113<span> </span>°F) Humidity<span> </span>: 5% – 95%, non-condensing</p></p>

- This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case user may be required to take adequate measures.

- For detailed device specifications, visit the Samsung Electronics website.

- For information on Samsung's environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronic/corporatecitizenship/data\_corner.html

Model Name	DB10E-TPOE
Panel	Size 10 CLASS (10.1 inches / 25 cm) <p>Display area 217.0 mm (H) x 135.6 mm (V)</p>
Synchronization	Horizontal Frequency 30 – 81 kHz <p>Vertical Frequency 48 – 75 Hz</p>
Resolution	Optimum Resolution 1280 x 800 @ 60 Hz <p>Maximum Resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz</p>
Power Supply	AC 100 to 240 VAC, 60 / 50 Hz ± 3 Hz <p>Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.</p>
Environmental considerations	Operating <p>Temperature<span> </span>: 0<span> </span>°C – 40<span> </span>°C (32<span> </span>°F – 104<span> </span>°F) Humidity<span> </span>: 10% – 80%, non-condensing</p> <p>Storage <p>Temperature<span> </span>: –20<span> </span>°C – 45<span> </span>°C (–4<span> </span>°F – 113<span> </span>°F) Humidity<span> </span>: 5% – 95%, non-condensing</p></p>

- This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case user may be required to take adequate measures.

- For detailed device specifications, visit the Samsung Electronics website.

Area	Customer Care Centre
FRANCE	01 48 63 00 00
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* <p>(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)</p>
GREECE	80111-SAMSUNG (801 11 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) <p>0680PREMIUM (0680-773-648)</p>
ITALIA	800-SAMSUNG (800-7267864)
LATVIA	8000-7267
LITHUANIA	8-800-7777
LUXEMBURG	261 03 710
MONTENEGRO	020 405 888
NETHERLANDS	088 90 90 100
NORWAY	815 56480

#### Български

#### Кратко ръководство за инсталиране

- Препоръчителните часовے работа на ден за този продукт са под 16 часа. Ако продуктът се използва повече от 16 часа на ден, гаранцията може да стане невалидна.
- Цветът и обликът могат да се различават в зависимост от продукта, а спецификациите подлежат на промяна без предизвестие с оглед подобряване на работата.
- Изглетете Ръководството за потребителя от уебсайта за допълнителна информация.

#### Проверка на компонентите

(1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не се предава на някои места) (3) Регулаторно ръководство (4) Захранващ кабел (5) Кабел за DC адаптер (6) Батерии (не се предава на някои места) (7) Дистанционно управление (8) Стереокабел RS232C (9) ЛОСЪТЧЕ ЗА ПОДПЪРНА

Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти. Възможно е компонентите да са различни за различните региони.

#### контролния панел

- Използвайте този бутон за включване и изключване на дисплея.
  - Сензор за дистанционно управление.
- Натиснете бутон на дистанционното устройство, като го насочите към сензора отпред на устройството, за да се изпълни съответната функция.
  - Използването на други дисплеи в същото помещение, в което се намира и дистанционното управление на продукта, може да доведе до нежелано управление на тези дисплеи от дистанционното управление.
  - Дръжте продукта изправен. Не го поставяйте легнал.

#### Меню на администратора

- При докосване и задържане на екрана, когато устройството е включено, се извежда менюто на администратора.
- Ако не е налично управление със сензорен екран От екрана с менюта използвайте дистанционното управление, за да отидете на **System** → **Touch Control** → **Touch Control Lock** и изберете **Off**.
- Ако менюто на администратора не се показва От екрана с менюта използвайте дистанционното управление, за да отидете на **System** → **Touch Control** → **Admin Menu Lock** и изберете **Off**.

- For information on Samsung's environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronic/corporatecitizenship/data\_corner.html

<b>Свързване и използване на външно устройство</b>	<p>Викте описанията на предходната страница.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>За връзката използвайте кабел Cat.7 (тип *STP).</li> <li>*Екранирана усукана двойка.</li></ul>
<b>Свързване към MDC</b>	<p>За подробности относно използването на програмата MDC, след инсталирането и направете справка в Help (Помощ). Програмата MDC може да намерите на уеб сайта.</p>
<b>Внимание</b>	<p>За да инсталирате монитора с помощта на ОПОРНИА ПРЪТ, закупете и използвайте LAN кабел от типа, показан на изобразението.</p>

<b>Български</b>	<b>Кратко ръководство за инсталиране</b>
------------------	--

- This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case user may be required to take adequate measures.

- For detailed device specifications, visit the Samsung Electronics website.

- For information on Samsung's environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronic/corporatecitizenship/data\_corner.html

Model Name	DB10E-TPOE
Panel	Size 10 CLASS (10.1 inches / 25 cm) <p>Display area 217.0 mm (H) x 135.6 mm (V)</p>
Synchronization	Horizontal Frequency 30 – 81 kHz <p>Vertical Frequency 48 – 75 Hz</p>
Resolution	Optimum Resolution 1280 x 800 @ 60 Hz <p>Maximum Resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz</p>
Power Supply	AC 100 to 240 VAC, 60 / 50 Hz ± 3 Hz <p>Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.</p>
Environmental considerations	Operating <p>Temperature<span> </span>: 0<span> </span>°C – 40<span> </span>°C (32<span> </span>°F – 104<span> </span>°F) Humidity<span> </span>: 10% – 80%, non-condensing</p> <p>Storage <p>Temperature<span> </span>: –20<span> </span>°C – 45<span> </span>°C (–4<span> </span>°F – 113<span> </span>°F) Humidity<span> </span>: 5% – 95%, non-condensing</p></p>

- This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case user may be required to take adequate measures.

- For detailed device specifications, visit the Samsung Electronics website.

- For information on Samsung's environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronic/corporatecitizenship/data\_corner.html

- Това е продукт от клас А. В битова среда този продукт може да причини радиомущения и в този случай може да се изисква от потребителя да вземе адекватни мерки.
- За подробни спецификации на устройствата посетете уеб сайта на Samsung Electronics.
- За информация относно ангажицията към околната среда и специфичните изисквания за регулаторни задължения на Samsung, например директивите REACH, WEEE, директиваа за батерии, посетете http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronic/corporatecitizenship/data\_corner.html

Model Name	DB10E-TPOE
Panel	Size 10 CLASS (10.1 inches / 25 cm) <p>Display area 217.0 mm (H) x 135.6 mm (V)</p>
Synchronization	Horizontal Frequency 30 – 81 kHz <p>Vertical Frequency 48 – 75 Hz</p>
Resolution	Optimum Resolution 1280 x 800 @ 60 Hz <p>Maximum Resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz</p>
Power Supply	AC 100 to 240 VAC, 60 / 50 Hz ± 3 Hz <p>Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.</p>
Environmental considerations	Operating <p>Temperature<span> </span>: 0<span> </span>°C – 40<span> </span>°C (32<span> </span>°F – 104<span> </span>°F) Humidity<span> </span>: 10% – 80%, non-condensing</p> <p>Storage <p>Temperature<span> </span>: –20<span> </span>°C – 45<span> </span>°C (–4<span> </span>°F – 113<span> </span>°F) Humidity<span> </span>: 5% – 95%, non-condensing</p></p>

- This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case user may be required to take adequate measures.

- For detailed device specifications, visit the Samsung Electronics website.

- For information on Samsung's environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronic/corporatecitizenship/data\_corner.html

Model Name	DB10E-TPOE
Panel	Size 10 CLASS (10.1 inches / 25 cm) <p>Display area 217.0 mm (H) x 135.6 mm (V)</p>
Synchronization	Horizontal Frequency 30 – 81 kHz <p>Vertical Frequency 48 – 75 Hz</p>
Resolution	Optimum Resolution 1280 x 800 @ 60 Hz <p>Maximum Resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz</p>
Power Supply	AC 100 to 240 VAC, 60 / 50 Hz ± 3 Hz <p>Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.</p>
Environmental considerations	Operating <p>Temperature<span> </span>: 0<span> </span>°C – 40<span> </span>°C (32<span> </span>°F – 104<span> </span>°F) Humidity<span> </span>: 10% – 80%, non-condensing</p> <p>Storage <p>Temperature<span> </span>: –20<span> </span>°C – 45<span> </span>°C (–4<span> </span>°F – 113<span> </span>°F) Humidity<span> </span>: 5% – 95%, non-condensing</p></p>

- This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case user may be required to take adequate measures.

- For information on Samsung's environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronic/corporatecitizenship/data\_corner.html

Model Name	DB10E-TPOE
Panel	Size 10 CLASS (10.1 inches / 25 cm) <p>Display area 217.0 mm (H) x 135.6 mm (V)</p>
Synchronization	Horizontal Frequency 30 – 81 kHz <p>Vertical Frequency 48 – 75 Hz</p>
Resolution	Optimum Resolution 1280 x 800 @ 60 Hz <p>Maximum Resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz</p>
Power Supply	AC 100 to 240 VAC, 60 / 50 Hz ± 3 Hz <p>Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.</p>
Environmental considerations	Operating <p>Temperature<span> </span>: 0<span> </span>°C – 40<span> </span>°C (32<span> </span>°F – 104<span> </span>°F) Humidity<span> </span>: 10% – 80%, non-condensing</p> <p>Storage <p>Temperature<span> </span>: –20<span> </span>°C – 45<span> </span>°C (–4<span> </span>°F – 113<span> </span>°F) Humidity<span> </span>: 5% – 95%, non-condensing</p></p>

- This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case user may be required to take adequate measures.

- For information on Samsung's environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronic/corporatecitizenship/data\_corner.html

- For information on Samsung's environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronic/corporatecitizenship/data\_corner.html

- For information on Samsung's environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronic/corporatecitizenship/data\_corner.html

Model Name	DB10E-TPOE
Panel	Size 10 CLASS (10.1 inches / 25 cm) <p>Display area 217.0 mm (H) x 135.6 mm (V)</p>
Synchronization	Horizontal Frequency 30 – 81 kHz <p>Vertical Frequency 48 – 75 Hz</p>
Resolution	Optimum Resolution 1280 x 800 @ 60 Hz <p>Maximum Resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz</p>
Power Supply	AC 100 to 240 VAC, 60 / 50 Hz ± 3 Hz <p>Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.</p>
Environmental considerations	Operating <p>Temperature<span> </span>: 0<span> </span>°C – 40<span> </span>°C (32<span> </span>°F – 104<span> </span>°F) Humidity<span> </span>: 10% – 80%, non-condensing</p> <p>Storage <p>Temperature<span> </span>: –20<span> </span>°C – 45<span> </span>°C (–4<span> </span>°F – 113<span> </span>°F) Humidity<span> </span>: 5% – 95%, non-condensing</p></p>

- This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case user may be required to take adequate measures.

#### Български

#### Кратки vodič за postavljanje

- Preporučuje se da se ovaj proizvod upotrebljava do 16 sati dnevno. U den za ovaj proizvod može biti više od 16 sati dnevno, postoji mogućnost da se jamstvo neće priznati.
- Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a specifikacije su podložne promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.
- Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete preuzeti s web-mjesta.

#### Provjera komponenti

(1) Priručnik po rchlou instalaci (2) Zárucni list (V některých zemích není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Napájecí šňůra (5) Adaptér napájení stejnosměrným proudem (6) Baterie (V některých zemích není k dispozici) (7) Dálkový ovladač (8) Stereofonní kabel RS232C (9) Dáljinski upravljač (8) RS232C-sterеоkabel (9) ПОТРОПНА СІРКА

Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod. Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.

#### Upravljačka ploča

- Koristite taj gumb da biste uključili i isključili prikaz.
  - Senzor daljinskog upravljača
- Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču koji ste usmjerili prema senzoru na prednjem dijelu proizvoda kako biste izvršili pripadajuću funkciju.
  - Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.
  - Držite proizvod uspravno. Ne postavljajte ga vodovom.

#### Izbornik administratora

- Dotirivanjem i držanjem prsta na zaslonu dok je proizvod uključen, prikazuje se izbornik administratora.
- Ako zaslon izbornika zaslonja nije dostupna Sa kontrola dotirnjak, upotrijebite daljinski upravljač kako biste **System** → **Touch Control** → **Touch Control Lock** i odaberite **Off**.
- Ako se izbornik administratora ne prikazuje Sa zaslona izbornika, upotrijebite daljinski upravljač kako biste **System** → **Touch Control** → **Admin Menu Lock** i odaberite **Off**.

#### Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala

Pročitajte opise na prethodnoj stranici.

- Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP\*).
- \*Otklopljene upredene parice.

#### Povezivanje s MDC-om

Informacije o korištenju MDC programa potražite u datotekama pomoći nakon instalacije programa. MDC program dostupan je na web-mjestu.

#### Oprez

Za montažu monitora upotrijebite STALAK, kupite i upotrijebite kabel LAN prikazan na slici.

- Ovo je proizvod razreda A. U unutrašnjem okruženju ovaj proizvod može uzrokovati radijsku interferenciju koju će korisnik morati ukloniti poduzimanjem odgovarajućih mjera.
- Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung Electronics.
- Informacije o Samsungovom zalaganju za zaštitu okoliša i poštivanje regulatornih obaveza kojima podliježu pojedini proizvodi, npr. REACH, WEEE, baterije, pronađite na mrežnom mjestu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronic/corporatecitizenship/data\_corner.html

- For information on Samsung's environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronic/corporatecitizenship/data\_corner.html

Model Name	DB10E-TPOE
Panel	Size 10 CLASS (10.1 inches / 25 cm) <p>Display area 217.0 mm (H) x 135.6 mm (V)</p>
Synchronization	Horizontal Frequency 30 – 81 kHz <p>Vertical Frequency 48 – 75 Hz</p>
Resolution	Optimum Resolution 1280 x 800 @ 60 Hz

**[Deutsch**

## Kurzanleitung zur Konfiguration

- Das Gerät sollte nicht mehr als 16 Stunden täglich verwendet werden. Wenn Sie das Gerät länger als 16 Stunden pro Tag verwendet wird, erlischt möglicherweise die Garantie.
- Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und jederzeitige Änderungen der technischen Daten sind des Geräts zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.
- Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der Website herunterladen können.

## Überprüfen des Lieferumfangs

(1) Kurzanleitung zur Konfiguration (2) Garantiekarte (nicht überall verfügbar)
(3) Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
(4) Netzblock (5) Netzteil (6) Batterien (nicht überall verfügbar)
(7) Fernbedienung (8) RS232C-Stereokabel (9) Stativ

Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Der Inhalt der Lieferkiste kann sich je nach Standort unterscheiden.

## Systemsteuerung

- Schalten den Bildschirm ein bzw. aus.
- Fernbedienungseinsor
- Drücken Sie auf eine Taste auf der Fernbedienung, während Sie auf den Sensor an der Vorderseite des Geräts zielen, um die entsprechende Funktion auszuführen.
- Wenn Sie andere Anzeigen im gleichen Bereich wie die Fernbedienung dieses Geräts verwenden, kann es passieren, dass die anderen Anzeigen versehentlich damit bedient werden.
- Produkt in aufrechter Stellung belassen. Nicht hinlegen.

## Administratormenü

- Wenn Sie den Bildschirm berühren und halten, während das Gerät eingeschaltet ist, wird das Administratormenü angezeigt.
- Wenn keine Touchscreen-Steuerung verfügbar ist
- Verwenden Sie im Menübildschirm die Fernbedienung, um zu **System** → **Touch-Steuer** → **Touch-Steuer.Sperre** zu navigieren und wählen **Sie Aus** aus.
- Wenn das Administratormenü nicht angezeigt wird
- Verwenden Sie im Menübildschirm die Fernbedienung, um zu **System** → **Touch-Steuer** → **Administrator-Menü sperren** zu navigieren und wählen **Sie Aus** aus.

## Anschließen und Verwenden eines externen Geräts

Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.

- Verwenden Sie ein Cat 7-Kabel (STP-Typ) für die Verbindung.
- Abgeschirmtes verdrehtes Kabel (Shielded Twisted Pair).

## Verbinden mit MDC

Informationen zur Verwendung des Programms MDC finden Sie nach der Installation in der Hilfe.

Das Programm MDC ist auf der Website erhältlich.

## Vorsicht

Um den Monitor mit dem STÄNDER zu installieren, kaufen und verwenden Sie den in der Abbildung gezeigten Typ von LAN-Kabel.

- Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann es durch Produkt-Funkstörungen versuchen. In solchen Fällen obliegt es dem Nutzer, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.
- Detaillierte technische Daten des Geräts finden Sie auf der Website von Samsung Electronics.
- Für Informationen zum Umweltengagement und produktspezifischen regulatorischen Verpflichtungen von Samsung, z. B. REACH, WEEE, Batterien, besuchen Sie http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\_comer.html

## [Portugés

## Manual de configuração rápida

- Recomenda-se que este produto não seja utilizado durante mais de 16 horas por dia. Caso o produto seja utilizado durante mais de 16 horas por dia, a garantia pode ser nula.
- A cor e o aspeto podem diferir consoante o produto e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhorar o desempenho.
- Transfira o manual do utilizador do website para obter mais informações.

## Verificação dos componentes

(1) Manual de configuração rápida (2) Cartão de garantia (não disponível nalguns locais) (3) Guia de regulação (4) Cabo de alimentação (5) Transformador de corrente CC (6) Pilhas (não disponíveis nalguns locais) (7) Telecomando (8) Cabo esteiro RS232C (9) BARRA DE SUPORTE

Contacte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta. Os componentes podem variar em locais diferentes.

## Controlo do Painel

- Use este botão para ligar e desligar o ecrã.
- Sensor de telecomando
- Prima um botão do telecomando para obter a sensor localizado na parte frontal do produto para executar a função correspondente.
  - Se utilizar outros dispositivos de visualização no mesmo espaço de telecomando deste produto poderá vir a controlar estes outros dispositivos acidentalmente.
- Mantenha o produto na vertical. Não o coloque na horizontal.

## Menu do administrador

- Toque sem soltar no ecrã, quando o produto estiver ligado, para exibir o menu do administrador.
- Se o controlo por ecrã tátil não estiver disponível
  - A partir do ecrã do menu, utilize o telecomando para ir para **Sistema** → **Controlo de Toque** → **Bloq. Controlo de Toque** e seleccione **Desl.**
  - Se o menu do administrador não for exibido
    - A partir do ecrã do menu, utilize o telecomando para ir para **Sistema** → **Controlo de Toque** → **Bloqueio do Menu Admin** e seleccione **Desl.**

## Ligar e utilizar um dispositivo de entrada

Consulte as descrições na página anterior.

- Utilize um cabo Cat 7 (tipo STP) para a ligação.
- \*Par trançado blindado

## Ligar ao MDC

Para obter detalhes sobre como usar o programa MDC, consulte a Ajuda depois de instalar o programa.

O programa MDC está disponível no site.

## Cuidado

Para utilizar o monitor com a BARRA DE SUPORTE, adquira e utilize um cabo LAN do tipo apresentado na imagem.

- Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este produto poderá provocar interferência radioelétrica. Caso tal aconteça, o utilizador poderá ter de tomar medidas adequadas.
- Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung Electronics.
- Para obter informações sobre os compromissos ambientais da Samsung e as obrigações regulamentares específicas do produto, por exemplo, REACH, WEEE e pilhas, visite http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\_comer.html

## [Ελληνικά

## Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

- Οι συνιστάμενες ώρες χρήσης ανά ημέρα για αυτό το προϊόν είναι 16 ώρες. Η προτεινόμενη μέγιστη διάρκεια της γαραντίας είναι 16 ώρες την ημέρα, η εύρησή μπορεί να καταστεί άυλη.
- Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και οι προδιαγραφές υποκείμενα σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.
- Πραγματοποιήστε Αήληθ που εγχειριδιού χρήσης από την τοποθεσία web του περσοτερης.λετομερειες.

## Έλεγχος των μερών

(1) Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (2) Κάρτα εγγύησης (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (3) Οδηγός κανονικών (4) Καλώδιο ρεύματος (5) Τροποδοτικό DC (6) Μπαταρίες (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (7) Τηλεχειριστήριο (8) Στερεοφωνικό καλώδιο RS232C (9) ΠΑΡΑΔΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ

Επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν λείπουν κάποια μέρη. Τα μέρη ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές περιοχές.

## Πίνακας ελέγχου

- Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της οθόνης.
- Αναμείγνωση
- Πιπιλήστε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση του αισθητήρα το μπροστινό μέρος του προϊόντος για να εκτελέσετε την αντίστοιχη λειτουργία.
  - Η χρήση άλλων συσκευών προβολής της ίδιας χώρας με το τηλεχειριστήριο του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τον ακούσιο έλεγχο των άλλων συσκευών προβολής.
- Διατηρείτε το προϊόν σε όρθια θέση. Μην το τοποθετείτε σε οριζόντια θέση.

## Μενού διαχειριστή

- Εάν αγγίξετε παρατεταμένα τη οθόνη ενώ το προϊόν είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται το μενού διαχειριστή.
- Εάν δεν διατίθεται έλεγχος αφής
  - Από την οθόνη του μενού, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στις επιλογές **Σύστημα** → **Έλεγχος αφής** → **Κλειδίωμα Αλόγου αφής** και επιλέξτε **Απεν.**
- Εάν δεν εμφανίζεται το μενού διαχειριστή
  - Από την οθόνη του μενού, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στις επιλογές **Σύστημα** → **Έλεγχος αφής** → **Κλειδίωμα μενού διαχείρ.** και επιλέξτε **Απεν.**

## Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής

- Ανατρέξτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.
- Για τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε καλώδιο κατηγορίας 7 (Cat 7) (\*τύπου STP).
- \*Συνιστούμενες ζεύγος καλωδίων.

## Σύνδεση στο MDC

Για λεπτομερείς σχετικά με τη χρήση του προγράμματος MDC, ανατρέξτε στη Βοήθεια μετά την εγκατάσταση του προγράμματος. Το πρόγραμμα MDC είναι διαθέσιμο στην τοποθεσία web.

## Προσοχή

Για να εγκαταστήσει την οθόνη χρησιμοποιώντας τη ΒΑΖΗ, αγοράστε και χρησιμοποιήστε τον τύπο καλωδίου LAN που φαίνεται στην εικόνα.

- Αυτό το προϊόν έμπίπτε στην κατηγορία προϊόντων κλάσης Α. Σε οικιακές συνθήκες, αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοενοχλήσεις, και σε αυτήν την περίπτωση η χρήση ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει προληπτικά μέτρα.
- Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung Electronics.
- Για πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της Samsung και τις κανοντικές υποχρεώσεις που οφαστούν το προϊόν, π.χ. REACH, WEE, μπαταρίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\_comer.html

## [Română

## Ghid de configurare rapidă

- Se recomandă ca acest produs să fie utilizat mai puțin de 16 ore pe zi. Dacă produsul este utilizat mai mult de 16 ore pe zi, puteți pierde garanția.
- Culoarea și aspectul pot fi diferite în funcție de produs, iar specificațiile se pot schimba fără notificare prealabilă, pentru a îmbunătăți performanța.
- Descrierile manualei de utilizare de pe site-ul web pentru mai multe detalii.

## Verificarea componentelor

(1) Ghid de configurare rapidă (2) Certificat de garanție (Nu este disponibil nalguns locații) (3) Ghid de reglementare (4) Cablu de alimentare (5) Adaptator de curențe CC (6) Baterii (Nu este disponibil în unele țări) (7) Telecomandă (8) Cablu RS232C-stereo (9) BARRA DE SUPORT

În cazul în care lipsește componenta, contactați furnizorul de la care ați achiziționat produsul. Componentele pot diferi în locații diferite.

## Panou de control

- Utilizați acest buton pentru a porni sau opri Afajăul.
- Senzor de telecomandă
- Apăsati un buton de pe telecomandă îndreptând-o către senzorul din fața produsului pentru a utiliza funcția corepunătoare.
  - Utilizarea altor dispozitive de afișare în același spațiu cu cel în care se află telecomanda acestui produs poate provoca control accidental al celorlalte dispozitive de afișare.
- Mențineți produsul în poziție verticală. Si nu îl lasați jos.

## Meniul administrator

- Dacă atingeți și țineți apăsat ecranul când produsul este pornit, va apărea meniul administrator.
- În cazul în care controlul ecranului tactil este indisponibil Din ecranul meniului, utilizați telecomanda pentru a accesa **System** → **Touch Control** → **Touch Control Lock** și selectați **Off**.
- Dacă meniul administrator nu este afișat Din ecranul meniului, utilizați telecomanda pentru a accesa **System** → **Touch Control** → **Admin Menu Lock** și selectați **Off**.

## Conectarea și utilizarea unui dispozitiv sursă

Consultați descrierile de la pagina anterioară.

- Utilizați un cablu Cat 7 (\*tip STP) pentru conexiune.
- \*Cablul izolat cu perechi torsadate.

## Conectarea la MDC

Pentru detalii privind utilizarea programului MDC, consultați Ajuta după instalarea programului. Programul MDC este disponibil pe site-ul web.

## Atenție

Pentru a instala monitorul utilizând SUPORTUL, achiziționați și utilizați tipul de cablu LAN din imagine.

- Acesta este un produs de clasă A. Într-un mediu domestic, acest produs poate cauza interferențe radio, caz în care poate fi necesar ca utilizatorul să ia măsurile adecvate.
- Pentru specificații detaliate despre dispozitiv, vizitați site-ul web Samsung Electronics.
- Pentru informații despre angajamente Samsung privind mediul și reglementările specifice produsului, de exemplu, REACH, WEEE, Baterii, vizitați http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\_comer.html

## [Magyar

## Gyors telepítési útmutató

- A termék javasolt napi használati ideje legfeljebb 16 óra. A termék napi 16 óránál nagyobb igénybevétel esetén a garancia érvényét veszti.
- A termék színe és kialakítása a típusától függően eltérhet, és a termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása céljából előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A további információért töltse le a felhasználói kézikönyvet a weboldalról.

## Az alkatrészek megnejtének ellenőrzése

(1) Gyors telepítési útmutató (2) Garanciaártya (Nem mindenhol érhető el) (3) Szabványú útmutató (4) Tápkábel (5) DC hálózati adapter (6) Elemek (Nem mindenhol érhető el) (7) Távirányító (8) RS232C-stereo kábel (9) Támasztóláb

Ha bármelyik alkatrészt hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz. Az alkatrészek térségenként eltérhetnek.

## Vezeítőlappal

- Ez a gomb a kijelző be- és kikapcsolására használható.
- A távirányító érzékelője
  - Nyomjon meg egy gombot a távirányítón, miközben a készülék előlapján levő érzékelőre mutat, a megfelfold funkció érvényeséhez.
  - Ha más kijelzőeszközökkel is használja a készüléket távirányítóval, azonos helyiségben, előfordulhat, hogy a távirányító azony működését is befolyásolja.
- Tartsa a terméket féltáitva. Ne fedtesse le.

## Administrátorz menü

- A készülék bekapcsolására a képernyőn hosszan megérintve megjelenik az adminisztrátor menü.
- Ha az érintőképernyős vezérlés nem érhető el A menüképernyőn a távirányító segítségével lépjen a **Rendszer** → **Érintésvezérlés** → **Érintésvezérlés tiltása** menübe, majd válassza az **Off** lehetőséget.
- Ha az adminisztrátor menü nem jelenik meg A menüképernyőn a távirányító segítségével lépjen a **Rendszer** → **Érintésvezérlés** → **Rendsz.menü zárolása** menübe, majd válassza az **Off** lehetőséget.

## Forráseszközök csatlakoztatása és használata

Lásd a leírásokat az előző oldalakon.

A csatlakoztatáshoz Cat 7 (\*STP típusú) kábelrel használjon.

- \*Árnyékolt sodrott kábel.

## Csatlakoztatás MDC-hez

Az MDC program használatának részleteit a Súgóban találja, a program telepítését követően.

Az MDC program a honlapon érhető el.

## Figyelmeztetés

A monitor telepítéséhez az ÁLLVÁNY SÁV használatával, vásárolja meg és használja a Képen látható LAN kábel típus.

- Ez egy A osztályú készülék. Lakossági környezetben a készülék rádióinterferenciát okozhat, ez esetben szükség lehet a felhasználó által tett megfelelő intézkedésekre.
- Az eszközök részletes műszaki adataitért látogasson el a Samsung Electronics honlapjára.
- A Samsung környezetvédelmi elkötelezettségével és termékspecifikus szabványos környezetvédelmi kapcsolatos információikkal, például REACH, WEEE és egyéb, látogasson el a http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\_comer.html weboldalra.

- Preporučuje se da se dnevna upotreba ovog proizvoda bude kraća od 16 časova. Ako se proizvod koristi duže od 16 časova dnevno, ponište se garancija.
- Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda, a specifikacije mogu biti promenjene bez prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja performansi.
- Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete da preuzmete sa web-sajta.

## [Srpски

## Vodici za brzo postavljanje

- Preporučuje se da se dnevna upotreba ovog proizvoda bude kraća od 16 časova. Ako se proizvod koristi duže od 16 časova dnevno, ponište se garancija.
- Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od konkretnog proizvoda a specifikacije mogu biti promenjene bez prethodnjā obaveštenja, radi poboljšanja performansi.
- Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete da preuzmete sa web-sajta.

## Provera komponenti

(1) Vodici za brzo postavljanje (2) Garancijska kartica (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Vodič kroz prozipe (4) Kabl za napajanje (5) DC adapter za napajanje (6) Baterije (Nije dostupno na nekim lokacijama) (7) Daljinski upravljač (8) RS232C-Stereo kabl (9) POTPORNA ŠIPKA

Ako neka komponenta nedostaje, obratite se prodavcu kod koga ste kupili ovaj proizvod.

Komponente mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije.

## Kontrolna tabla

- Koristite ovo dugme za uključivanje i isključivanje monitora.
- Senzor daljinskog upravljača
- Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču tako što ćete ga usmeriti prema senzoru na prednjoj strani proizvoda da biste izveli odgovarajuću funkciju.

- Korišćenje nekog drugog uređaja za prikaz u oblasti u kojoj se koristi daljinski upravljač za ovaj proizvod može da ometa upravljanje drugim uređajima za prikaz.

- Držite proizvod u uspravnom položaju. Nemojte ga polagati.

## Meni administratora

- Dodirivanjem ekrana i zadržavanjem prsta na njemu kada je proizvod uključiven prikazuje meni administratora.
- Ako kontrola dodirnoog ekrana nije dostupna Na ekranu menija pomoću daljinskog upravljača predite na **System** → **Touch Control** → **Touch Control Lock** i izaberite **Off**.
- Ako se ne prikazuje meni administratora Na ekranu menija pomoću daljinskog upravljača predite na **System** → **Touch Control** → **Admin Menu Lock** i izaberite **Off**.

## Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja

Pogledajte opise na prethodnoj stranici.

- Koristite Cat 7 (\*STP) kabl za vezu.
- \*Oklopljena upređena parica.

## Povezivanje sa MDC-om

za informacije o korišćenju programa MDC, pogledajte Pomoć nakon instaliranja programa. Program MDC je dostupan na web-sajtu.

## Pažnja

Da biste instalirali monitor korišćenjem TRAKASTOG POSTOLJA, kupite i koristite tip LAN kablja koji je prikazan na slici.

- Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju ovaj proizvod može da stvori radio-smetnje u kom slučaju će korisnik možda morati da preduzme odgovarajuće mere.

- Detajnije specifikacije uređaja potražite na web-lokaciji kompanije Samsung Electronics.
- Informacije o povešanosti kompanije Samsung zaštiš životne sredine i obavezni podstajanje propaga koji se odnose na proizvode, npr. REACH, WEEE, baterije, potražite na adresi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\_comer.html

## [Italiano

## Guida di installazione rapida

- Utilizzare giornalmente massimo consigliato per questo prodotto è di 16 ore. Se il prodotto viene utilizzato per più di 16 ore al giorno, la garanzia potrebbe essere invalidata.
- Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso allo scopo di migliorarle le prestazioni del prodotto.
- Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente dal sito Web.

## Verifica dei componenti

(1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile in alcuni paesi) (3) Guida alle normative vigenti (4) Cavo di alimentazione (5) Adattatore di corrente CC (6) Batterie (Non disponibile in alcuni paesi) (7) Telecomando (8) Cavo stereo RS232C (9) BARRA DI SUPPORTO

Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto.

## Pannello di controllo

- Utilizzare questo tasto per accendere e spegnere il display.
- Sensore remoto

Per eseguire una funzione, premere il pulsante corrispondente sul telecomando puntando questo ultimo in direzione del sensore sulla parte anteriore del prodotto.

- Se nel raggio d'azione del telecomando del prodotto sono presenti altri dispositivi di visualizzazione, è possibile che questi vengano azionati inavvertitamente.

- Tenere il prodotto in verticale. Non disporlo a terra.

## Menu amministratore

- Se si tiene premuto lo schermo quando il prodotto è acceso, viene visualizzato il menu amministratore.
- Se il controllo touch screen non è disponibile Nella schermata del menu, utilizzare il telecomando per accedere a **Sistema** → **Contr. tocco** → **Blocco Contr. tocco** e selezionare **Off**.
- Se non viene visualizzato il menu amministratore Nella schermata del menu, utilizzare il telecomando per accedere a **Sistema** → **Contr. tocco** → **Blocco menu Administ.** e selezionare **Off**.

## Connessione e uso di un dispositivo sorgente

Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente.

- Utilizzare il cavo Cat 7 (tipo \*STP) per la connessione.
- \*Shielded Twist Pair, doppio ritorto schermo.

## Collegamento a MDC

Fir i dettagli su come utilizzare il programma MDC, consultare la guida dopo aver installato il programma.

Il programma MDC è disponibile sul sito Web.

## Attenzione

Per installare il monitor mediante la BARRA DI SUPPORTO, acquistare e utilizzare il tipo di cavo LAN illustrato nella figura.

- Questo è un prodotto di classe A. Nell'ambito di un ambiente domestico potrebbe generare interferenze radio, rendendo necessario per l'utente adottare misure adeguate.
- Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web Samsung Electronics.
- Per le informazioni sugli impieghi ambientali assunti da Samsung, REACH, WEEE e altre, visitate la pagina http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\_comer.html

## [Slovenčina

## Priručka rýchlym nastavením

- Odporúča sa, aby dnevna používania tohto výrobku je menej ako 16 hodín denne. Ak sa výrobok používa dlhšie ako 16 hodín denne, môže dôjsť k strate platnosti záruky.
- Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho produktu a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia v súlade so zvyšujúcou výkonnosťou.
- Z webovej lokality si prevzmite používateľské priručku, v ktorej nájdete ďalšie podrobnosti.

## Kontrola komponentov

(1) Priručka rýchlym nastavením (2) Záručný list (V niektorých lokalitách nie je k dispozícii) (3) Priručka s uvedením predpisov (4) Napájací kábel (5) Napájací adaptér jednosmerného prúdu (6) Batérie (V niektorých lokalitách nie je k dispozícii) (7) Diaľkové ovládanie (8) Kábel RS232C-Stereo (9) TV STOJANU

Ak chýbajú niektoré komponenty, kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt kúpili.

Komponenty sa môžu na rôznych miestach líšiť.

## Nadzorna plocha

- Toto tlačidlo slúži na vypnutie a zapnutie displeja.
- Snímá diaľkové ovládania
- Nameriameŕn diaľkové ovládania na snímač na prednej strane výrobku a stlačením tlačidla vykoná zodpovedajúcu funkciu.

- Používanie iných zobrazovacích zariadení v rovnakej oblasti, ako diaľkové ovládanie tohto produktu, môže spôsobiť neúmys